


■ PAIX2 推奨 別売シリコンパッド



■ 特徴

- 本製品は、PAIX2 本用として選定した専用シリコンパッドです。
- シリコンゴムの硬度を適切に選定することで、凹凸や立体形状を持つワークにも対応可能です。
- ワーク形状への追従性に優れ、全面転写を目指した安定した加工が行えます。
- 完全受注生産品です。

■ シリコンパッド形状（一例）

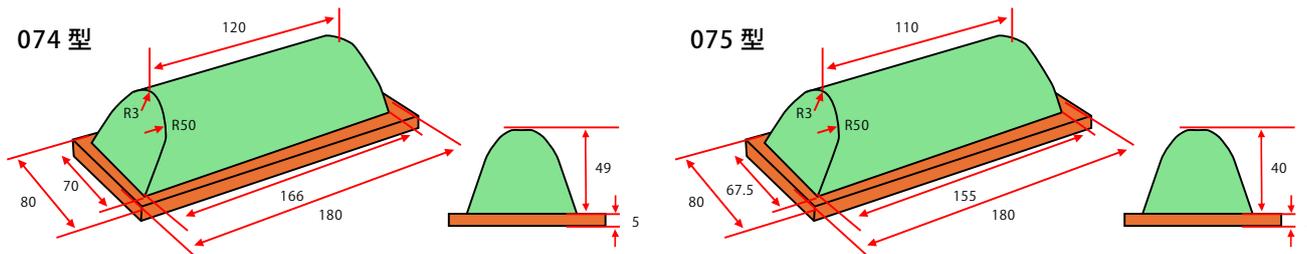

■ シリコンパッド硬度 種類

ラインナップ	柔らかい	やや柔らかい	標準	やや硬い	硬い	非常に硬い
硬さの呼称	0	1	2	3	4	4H
硬度 SRIS(ASKER C)	5	8	14	20	27	33

JIS K6253 とは異なります

【ご購入前に必ずお読みください】

※本商品シリコンパッドは、サプライ品として弊社から販売しております。当該シリコンパッドは、耐熱温度の保証値が明確ではないため、使用する加熱温度、加圧時間、連続使用時間によっては、軟化、変形、劣化が進行する可能性があります。

使用中に異臭や変色、著しい軟化が見られた場合は、**ただちに使用を中止**してください。本製品は消耗品としての使用を前提としてください。

なお、当該シリコンゴム自体の性能については、使用条件による差が大きいため、本商品シリコンパッド使用に起因する変形、劣化、仕上がりに不良については、本機及びシリコンパッド商品の不具合には該当せず、**保証の対象外**となります。シリコンパッドの取り付け方は、PAIX2 取扱説明書を参照してください。

本品を廃棄する場合は各自治体の分別区分及び廃棄方法に従ってください。

※シリコンパッド形状は他もございます。詳細は各営業所へお問い合わせください。

○※本商品は業務用途向け機械です。一般家庭用を想定しておりません。また業務用途向けの商品のためクーリングオフ制度の対象外となります。

○【お問い合わせ受付時間】 平日 午前 9:00~12:00/13:00~17:00 ※ 土日祝及び弊社休業日は対応しておりません。